


DYROS




- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 6mm
- vyvinuto pro plastikařský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

Určeno pro použití v plastikářském, chemickém, potravinářském, plynářském průmyslu a pro další aplikace

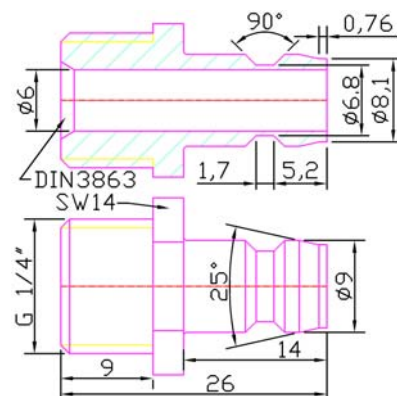

Rychlospojka s trnem na hadici	3/16"(4,7 ⁰)	1/4"(6,3 ⁰)	5/16"(8 ⁰)	3/8"(9,5 ⁰)	1/2"(12,7 ⁰)
--------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

		Typ LK 613	Typ LK 614	Typ LK 615	Typ LK 616	Typ LK 618
Prímá						
		*vnitřní pr. 3 mm	*vnitřní pr. 4 mm			
90°			Typ VK 614/90	Typ VK 615/90	Typ VK 616/90	
			*vnitřní pr. 4 mm			
45°			Typ VK 614/45	Typ VK 615/45	Typ VK 616/45	
			*vnitřní pr. 4 mm			

Rychlospojka s vnitřním závitem	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1.5	M16x1.5
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	---------	---------

	Typ LKR 618	Typ LKR 614	Typ LKR 638	Typ LKM 610	Typ LKM 645	Typ LKM 665
	(SW = 17)	(SW = 17)	(SW = 20)	(SW = 17)	(SW = 17)	(SW = 20)

Rychlospojka s vnějším závitem	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1.5	M16x1.5
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	---------	---------


	Typ LKUR 618 (L = 47) (SW = 17)	Typ LKUR 614 (L = 47) (SW = 17)	Typ LKUR 638 (L = 47) (SW = 17)	Typ LKUM 610 (L = 47) (SW = 17)	Typ LKUM 645 (L = 47) (SW = 17)	Typ LKUM 665 (L = 47) (SW = 17)
Prímá						
90°	Typ VKUR 618/90	Typ VKUR 614/90		Typ VKUM 610/90	Typ VKUM 645/90	
45°	Typ VKUR 618/45	Typ VKUR 614/45		Typ VKUM 610/45	Typ VKUM 645/45	

Rychlospojka s trnem na hadici 3/8" (9.5 ⁰) a vnějším závitem	G1/4"	G3/8"
---	-------	-------

Prímá			Typ LKUR 614/16	Typ LKUR 638/16			


DYROS 6

- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 6mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

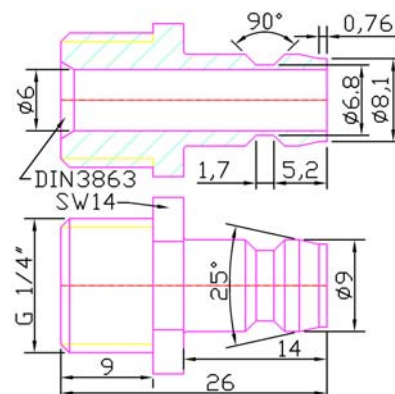


Adaptér s niplem pro série:		30	40	90			
Přímý 	Typ LK 600/300	Typ LK 600/400	Typ LK 600/900				
	Typ VK 600/300/90	Typ VK 600/400/90	Typ VK 600/900/90				
	Typ VK 600/300/45	Typ VK 600/400/45	Typ VK 600/900/45				

Slepá rychlospojka



Typ
BK 600


Rychlospojkové přemostění se dvěma rychlospojkami a mosaznou trubkou



Typ
LKD 668/125
(L = 125)

Typ
LKD 668/250
(L = 250)

Typ
LKD 668/500
(L = 500)

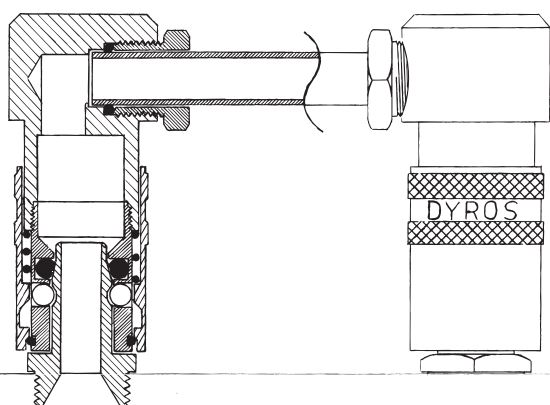

Výrobky DYROS mají dokonalou kvalitu propracovanou do nejmenšího detailu

Rychlospojky pro temperování forem :

- max. tlak: 15 bar
- těsnící O-kroužek je ze speciálně vyvinutého Vitonu (FMP137449). Tepelná odolnost je v rozsahu teplot -25°C až +200°C (krátkodobě do 230°C). Viton je odolný vůči minerálnímu oleji, tuku, benzínu, uhlovodíku, metanu, acetylénu, etanu, propanu, atd. Viton je také odolný proti kyselinám, zásadám, vodním emulzím, horké vodě a páře
- rychlospojky mohou mít zabudovaný ventil, který těsně uzavírá rychlospojku i při nepatrných tlacích


Všechny rychlospojky jsou vyráběny také bez ventilu.

Za typovým označením přidejte písmena OV, např. LK 616 OV

Všechny rychlospojky je možné dodat v červené nebo modré barvě.

Za typovým označením přidejte písmena R ...červená nebo B...modrá

např. LK 616 R...červená
LK 616 OV R
LK 616 B...modrá
LK 616 OV B



- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 6mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.




	Typ N 600D	Typ N 600/900D
---	---------------	-------------------





DYROS 90

- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 9mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.


Určeno pro použití v plastikářském, chemickém, potravinářském, plynárenském průmyslu a pro další aplikace

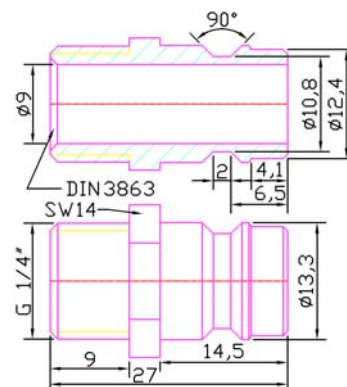



Rychlospojka s trnem na hadici		3/8"(9,5°)	7/16"(11°)	1/2"(12,7°)	5/8"(15,85°)		
Přímá			Typ LK 916 *vnitřní pr. 7 mm	Typ LK 911	Typ LK 918	Typ LK 958	
				Typ VK 911/90	Typ VK 918/90		
				Typ VK 911/45	Typ VK 918/45		
Rychlospojka s vnitřním závitem		G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1.5	M16x1.5	M18x1.5
Přímá		Typ LKR 914 (SW = 21)	Typ LKR 938 (SW = 21)	Typ LKR 912 (SW = 24)	Typ LKM 945 (SW = 21)	Typ LKM 965 (SW = 21)	Typ LKM 985 (SW = 21)
Rychlospojka s vnějším závitem		G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1.5	M16x1.5	M18x1.5
Přímá		Typ LKUR 914 (L = 53) (SW = 21)	Typ LKUR 938 (L = 53) (SW = 21)	Typ LKUR 912 (L = 53) (SW = 21)	Typ LKUM 945 (L = 53) (SW = 21)	Typ LKUM 965 (L = 53) (SW = 21)	Typ LKUM 985 (L = 53) (SW = 21)
			Typ LKUR 938/38 (L = 38) (SW = 22)				
		Typ VKUR 914/90	Typ VKUR 938/90		Typ VKUM 945/90	Typ VKUM 965/90	Typ VKUM 985/90
	Typ VKUR 914/45	Typ VKUR 938/45		Typ VKUM 945/45	Typ VKUM 965/45	Typ VKUM 985/45	
Rychlospojka s vnějším závitem G1/2" a s trnem na hadici		1/2"(12,7°)					
Přímá					Typ LKUR 912/18		


DYROS 90


- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 9mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

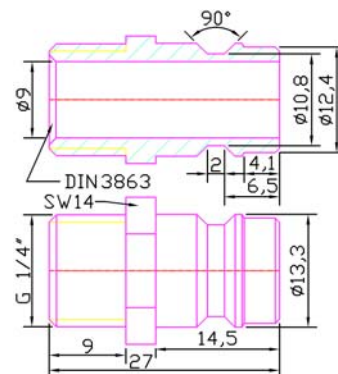

Adaptér s niplem pro série:		30	40	6	80		
  	Prímý	Typ LK 900/300	Typ LK 900/400	Typ LK 900/600	Typ LK 900/800		
	90°	Typ VK 900/300/90	Typ VK 900/400/90	Typ VK 900/600/90			
	45°	Typ VK 900/300/45	Typ VK 900/400/45	Typ VK 900/600/45			

Slepá rychlospojka		
		Typ BK 900

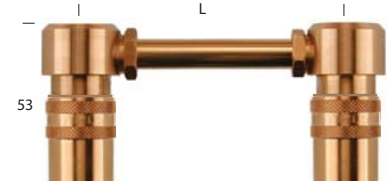Rychlospojkové přemostění se dvěma rychlospojkami a mosaznou trubicou		
		Typ LKD 981/125 (L = 125) Typ LKD 981/250 (L = 250) Typ LKD 981/500 (L = 500)

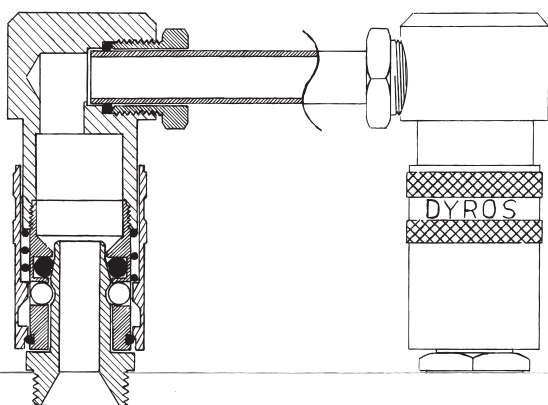


Výrobky DYROS mají dokonalou kvalitu propracovanou do nejmenšího detailu

Rychlospojky pro temperování forem :

- max. tlak: 15 bar
- těsnící O-kroužek je ze speciálně vyvinutého Vitonu (FMP137449). Tepelná odolnost je v rozsahu teplot -25°C až +200°C (krátkodobě do 230°C). Viton je odolný vůči minerálnímu oleji, tuku, benzínu, uhlovodíku, metanu, acetylenu, etanu, propanu, atd. Viton je také odolný proti kyselinám, zásadám, vodním emulzím, horké vodě a páře
- rychlospojky mohou mít zabudovaný ventil, který těsně uzavírá rychlospojku i při nepatrných tlacích


Všechny rychlospojky jsou vyráběny také bez ventilu.
Za typovým označením přidejte písmena OV, např. LK 918 OV

Všechny rychlospojky je možné dodat v červené nebo modré barvě.
Za typovým označením přidejte písmena R...červená nebo B...modrá, např.
LK 918 R...červená
LK 918 OV R
LK 918 B...modrá
LK 918 OV B




DYROS 90

- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 9mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

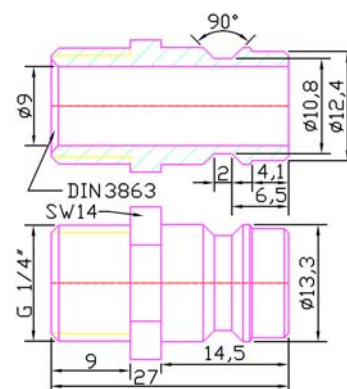


Nipl s vnějším závitem

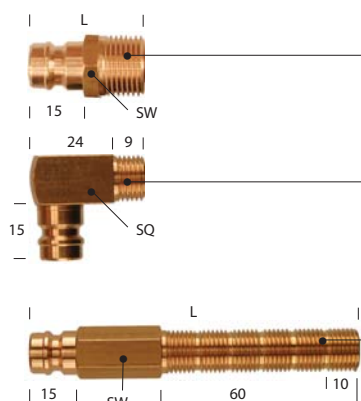


G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	M10x1	M10x1.5	M14x1.5	M16x1.5
Typ N 918 (L = 27) (SW = 14) * vnitřní pr. 6 mm	Typ N 914 (L = 27) (SW = 14)	Typ N 938 (L = 31) (SW = 17)	Typ N 912 (L = 32) (SW = 22)	Typ N 910 (L = 27) (SW = 14) * vnitřní pr. 6 mm	Typ. N 910/1.5 (L = 27) (SW = 14) * vnitřní pr. 6 mm	Typ N 945 (L = 27) (SW = 14)	Typ N 965 (L = 31) (SW = 17)
	Typ VN 914 (SQ = 14)	Typ VN 938 (SQ = 17)				Typ VN 945 (SQ = 14)	Typ VN 965 (SQ = 17)
Typ N 918/100 (L = 100) (SW = 14) * vnitřní pr. 6 mm	Typ N 914/100 (L = 100) (SW = 14)	Typ N 938/100 (L = 100) (SW = 17)				Typ N 945/100 (L = 100) (SW = 14)	Typ N 965/100 (L = 100) (SW = 17)

Nipl s vnějším závitem a ventilem




G1/4"	G3/8"	M14x1.5	M16x1.5
Typ N 914V (L = 29) (SW = 14)	Typ N 938V (L = 31) (SW = 17)	Typ N 945V (L = 29) (SW = 14)	Typ N 965V (L = 31) (SW = 17)

Nipl s vnitřním závitem



G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Typ NI 918 (L = 27) (SW = 14)	Typ NI 914 (L = 27) (SW = 17)	Typ NI 938 (L = 27) (SW = 20)	Typ NI 912 (L = 28) (SW = 24)

Nipl s trnem na hadici



3/8"(9,5 ⁰)	1/2"(12,7 ⁰)
Typ N 926 * vnitřní pr. 7 mm	Typ N 928

Nipl s převlečnou maticí s vnitřním závitem a měděnou trubicou



d = 8 mm	10 mm
Typ N 914/K8	Typ N 938/K10
Typ VN 914/K8	Typ VN 938/K10

Nipl s mosaznou trubicou ø 14mm



L = 70mm	150mm	300mm	450mm
Typ N 908/70	Typ N 908/150	Typ N 908/300	Typ N 908/450

Dvojitý nipl



Typ N 900/D	Typ N 600/900D
----------------	-------------------




TECHNOTREND CZ s.r.o.
Čimická 809/53
181 00 Praha 8

Telefon: 283 851 075
Fax: 283 852 410
E-mail: info@technotrend.cz

DYROS 80

- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 13mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

Určeno pro použití v plastikářském, chemickém, potravinářském, plynářském průmyslu a pro další aplikace

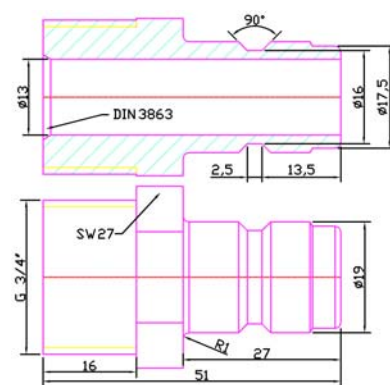

Rychlospojka s trnem na hadici		3/4" (19 ⁰)				
	Přímá	Typ LK 819				
	90°	Typ VK 819/90				
	45°	Typ VK 819/45				
Rychlospojka s vnějším závitem		G1/2"	G3/4"	M24x1.5		
	Přímá	Typ LKUR 812 (L=12) (SW=30)	Typ LKUR 834 (L=16) (SW=30)	Typ LKUM 824 (L=16) (SW=30)		
	90°	Typ VKUR 812/90 (L=12) (SW=22)	Typ VKUR 834/90 (L=16) (SW=27)	Typ VKUM 824/90 (L=16) (SW=27)		
	45°	Typ VKUR 812/45 (L=12) (SW=22)	Typ VKUR 834/45 (L=16) (SW=27)	Typ VKUM 824/45 (L=16) (SW=27)		
Rychlospojka s trnem na hadici 3/4 a vnějším závitem		G3/4"				
			Typ LKUR 834/19			
Adaptér s niple pro séri:		40	90			
		Typ LK 800/400	Typ LK 800/900			

Výrobky DYROS mají dokonalou kvalitu propracovanou do nejmenšího detailu

Rychlospojky pro temperování forem :

- max. tlak: 15 bar
- těsnící O-kroužek je ze speciálně vyvinutého Vitonu (FMP137449). Tepelná odolnost je v rozsahu teplot -25°C až +200°C (krátkodobě do 230°C). Viton je odolný vůči minerálnímu oleji, tuku, benzínu, uhlovodíku, metanu, acetylenu, etanu, propanu, atd. Viton je také odolný proti kyselinám, zásadám, vodním emulzím, horké vodě a páře
- rychlospojky mohou mít zabudovaný ventil, který těsně uzavírá rychlospojku i při nepatrných tlacích


Všechny rychlospojky jsou vyráběny také bez ventilu.
Za typovým označením přidejte písmena OV, např. LK 819 OV

Všechny rychlospojky je možné dodat v červené nebo modré barvě.
Za typovým označením přidejte písmena R...červená nebo B...modrá, např. LK 819 R...červená
LK 819 OV R
LK 819 B...modrá
LK 819 OV B




DYROS 80


- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 13mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

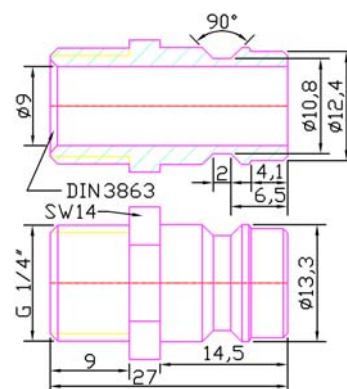


Nipl s vnějším závitem G1/2" G3/4" M24x1.5



Typ N 812 (L = 47) (SW = 22)	Typ N 834 (L = 51) (SW = 27)	Typ N 824 (L = 51) (SW = 27)						




Typ VN 812 (L = 51) (SW = 27)	Typ VN 834 (L = 51) (SW = 27)	Typ VN 824 (L = 51) (SW = 27)						




Typ N 812/100 (L = 100) (SW = 22)								

Nipl s vnějším závitem a ventilem G1/2" G3/4" M24x1.5



Typ N 812 V (L = 47) (SW = 22)	Typ N 834 V (L = 51) (SW = 27)	Typ N 824 V (L = 51) (SW = 27)						


Nipl s trnem na hadici 1/2" (12,7⁰) 3/4" (19⁰)



Typ N 828 (L = 53)	Typ. N 819 (L = 62)							

*vnitřní pr. 10 mm

Nipl s mosaznou trubicou ø 21mmu L = 500mm




Typ N 808/500 (SW = 22)								


DYROS 30

- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 6mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

Určeno pro použití v plastikářském, chemickém, potravinářském, plynářském průmyslu a pro další aplikace

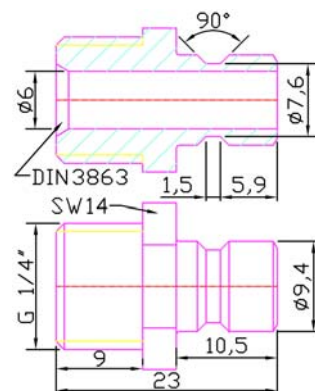



Rychlospojka s trnem na hadici

	3/16" (4,7°)	1/4" (6,3°)	5/16" (8°)	3/8" (9,5°)	1/2" (12,7°)	
Přímá		Typ LK 313 *vnitřní pr. 3 mm	Typ LK 314 *vnitřní pr. 4 mm	Typ LK 315	Typ LK 316	Typ LK 318
90°			Typ VK 314/90 *vnitřní pr. 4 mm	Typ VK 315/90	Typ VK 316/90	
45°			Typ VK 314/45 *vnitřní pr. 4 mm	Typ VK 315/45	Typ VK 316/45	


Rychlospojka s vnitřním závitem

	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1.5	M16x1.5
Přímá		Typ LKR 318 (SW = 17)	Typ LKR 314 (SW = 17)	Typ LKR 338 (SW = 20)	Typ LKM 310 (SW = 17)	Typ LKM 345 (SW = 17)

Rychlospojka s vnějším závitem


	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1.5	M16x1.5
Přímá		Typ LKUR 318 (L = 45) (SW = 17)	Typ LKUR 314 (L = 45) (SW = 17)	Typ LKUR 338 (L = 45) (SW = 17)	Typ LKUM 310 (L = 45) (SW = 17)	Typ LKUM 345 (L = 45) (SW = 17)
		Typ LKUR 314/38 (L = 38) (SW = 20)	Typ LKUR 338/38 (L = 38) (SW = 20)			
90°		Typ VKUR 318/90	Typ VKUR 314/90	Typ VKUM 310/90	Typ VKUM 345/90	
45°		Typ VKUR 318/45	Typ VKUR 314/45	Typ VKUM 310/45	Typ VKUM 345/45	

Rychlospojka s trnem na hadici 3/8" (9,5°) a vnějším závitem

	G1/4"	G3/8"
Přímá		Typ LKUR 314/16 Typ LKUR 338/16

DYROS 30


- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 6mm
- vyvinuto pro plastikařský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

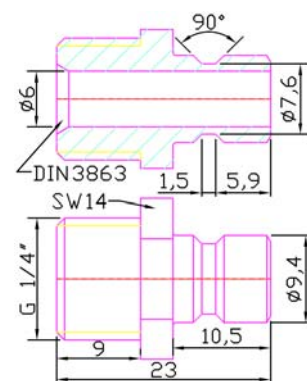

Adaptér s niplem pro séri:


	40	6	90			
Přímý	Typ LK 300/400	Typ LK 300/600	Typ LK 300/900			
90°	Typ VK 300/400/90	Typ VK 300/600/90	Typ VK 300/900/90			
45°	Typ VK 300/400/45	Typ VK 300/600/45	Typ VK 300/900/45			

Slepá rychlospojka




Typ
BK 300

Rychlospojkové přemostění se dvěma rychlospojkami a mosaznou trubicou



Typ LKD 368/125 (L = 125)	Typ LKD 368/250 (L = 250)	Typ LKD 368/500 (L = 500)
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

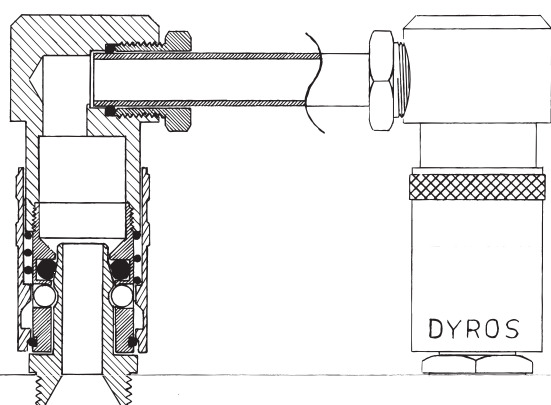

Výrobky DYROS mají dokonalou kvalitu propracovanou do nejmenšího detailu

Rychlospojky pro temperování forem :

- max. tlak: 15 bar
- těsnící O-kroužek je ze speciálně vyvinutého Vitonu (FMP137449). Tepelná odolnost je v rozsahu teplot -25°C až +200°C (krátkodobě do 230°C). Viton je odolný vůči minerálnímu oleji, tuku, benzínu, uhlovodíku, metanu, acetylénu, etanu, propanu, atd. Viton je také odolný proti kyselinám, zásadám, vodním emulzím, horké vodě a páře
- rychlospojky mohou mít zabudovaný ventil, který těsně uzavírá rychlospojku i při nepatrných tlacích

Všechny rychlospojky jsou vyráběny také bez ventilu.

Za typovým označením přidejte písmena OV, např. LK 316 OV


Všechny rychlospojky je možné dodat v červené nebo modré barvě.

Za typovým označením přidejte písmena R...červená nebo B...modrá např. LK 316 R...červená

LK 316 OV R


LK 316 B...modrá

LK 316 OV B




DYROS 30

- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 6mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

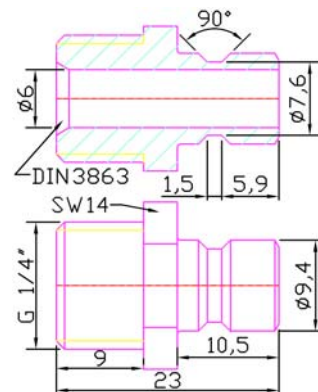


Nipl s vnějším závitem

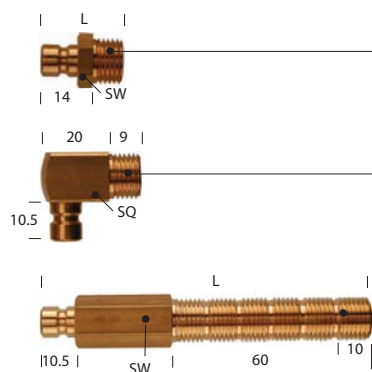


G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1.5				
Typ N 318 (L = 22) (SW = 11)	Typ N 314 (L = 23) (SW = 14)	Typ N 338 (L = 25) (SW = 17)	Typ N 310 (L = 22) (SW = 11)	Typ N 345 (L = 23) (SW = 14)				
Typ VN 318 (SQ = 12)	Typ VN 314 (SQ = 14)	Typ VN 338 (SQ = 17)	Typ VN 310 (SQ = 12)	Typ VN 345 (SQ = 14)				
Typ N 318/100 (L = 100) (SW = 11)	Typ N 314/100 (L = 100) (SW = 14)	Typ N 338/100 (L = 100) (SW = 17)	Typ N 310/100 (L = 100) (SW = 11)	Typ N 345/100 (L = 100) (SW = 14)				

Nipl s vnějším závitem a ventilem




G1/4"	G3/8"	M14x1.5					
Typ N 314V (L = 24) (SW = 14)	Typ N 338V (L = 25) (SW = 17)	Typ N 345V (L = 24) (SW = 14)					

Nipl s vnitřním závitem



G1/8"	G1/4"	G3/8"					
Typ NI 318 (SW = 14)	Typ NI 314 (SW = 17)	Typ NI 338 (SW = 20)					

Nipl s trnem na hadici



1/4" (6.3°)	5/16" (8°)	3/8" (9.5°)	1/2" (12.7°)				
Typ N 324 (L = 31) (SW = 14)	Typ N 325 (L = 31) (SW = 17)	Typ N 326 (L = 36) (SW = 20)	Typ N 328 (L = 36) (SW = 23)				

*vnitřní prům. 4

Nipl s převlečnou maticí s vnitřním závitem a měděnou trubkou



d = 8 mm	10 mm		
Typ N 314/K8	Typ N 338/K10		
Typ VN 314/K8	Typ VN 338/K10		

Nipl s mosaznou trubkou ø 10mm




L = 120mm	240mm	360mm	
Typ N 308/120	Typ N 308/240	Typ N 608/360	

DYROS 40

- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 9mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

Určeno pro použití v plastikářském, chemickém, potravinářském, plynárenském průmyslu a pro další aplikace

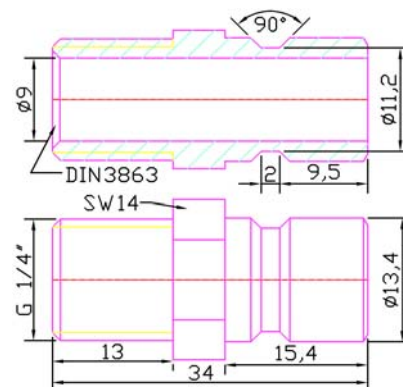

Rychlospojka s trnem na hadici 3/8"(9,5°) 7/16"(11°) 1/2"(12,7°) 5/8"(15,85°)

		Typ LK 416	Typ LK 411	Typ LK 418	Typ LK 458	
Prímá						
		*Vnitřní pr. 7 mm				
90°			Typ VK 411/90	Typ VK 418/90		
45°			Typ VK 411/45	Typ VK 418/45		

Rychlospojka s vnitřním závitem G1/4" G3/8" G1/2" M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5

		Typ LKR 414	Typ LKR 438	Typ LKR 412	Typ LKM 445	Typ LKM 465	Typ LKM 485
Prímá		(SW= 21)	(SW= 21)	(SW= 24)	(SW= 21)	(SW= 21)	(SW= 21)

Rychlospojka s vnějším závitem G1/4" G3/8" G1/2" M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5


		Typ LKUR 414	Typ LKUR 438	Typ LKUR 412	Typ LKUM 445	Typ LKUM 465	Typ LKUM 485
Prímá		(L = 53) (SW= 21)	(L = 53) (SW= 21)	(L = 53) (SW= 21)	(L = 53) (SW= 21)	(L = 53) (SW= 21)	(L = 53) (SW= 21)
		Typ LKUR 438/38 (L = 38) (SW= 22)					
90°		Typ VKUR 414/90	Typ VKUR 438/90		Typ VKUM 445/90	Typ VKUM 465/90	Typ VKUM 485/90
45°		Typ VKUR 414/45	Typ VKUR 438/45		Typ VKUM 445/45	Typ VKUM 465/45	Typ VKUM 485/45

Rychlospojka s trnem na hadici a vnějším závitem G1/2" 1/2"(12,7°)


				Typ LKUR 412/18		
Prímá						

DYROS 40


- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 9mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

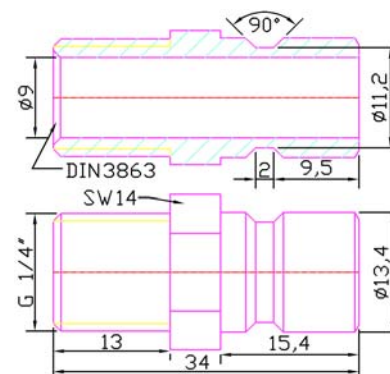

Adaptér s niplem pro série:


	30	6	80	90		
Prímý		Typ LK 400/300	Typ LK 400/600	Typ LK 400/800	Typ LK 400/900	
90°		Typ VK 400/300/90	Typ VK 400/600/90		Typ VK 400/900/90	
45°		Typ VK 400/300/45	Typ VK 400/600/45		Typ VK 400/900/45	

Slepá rychlospojka



Typ
BK 400


Rychlospojkové přemostění se dvěma rychlospojkami a mosaznou trubicou

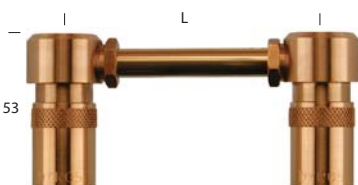

Typ
LKD 481/125
(L = 125)

Typ
LKD 481/250
(L = 250)

Typ
LKD 481/500
(L = 500)

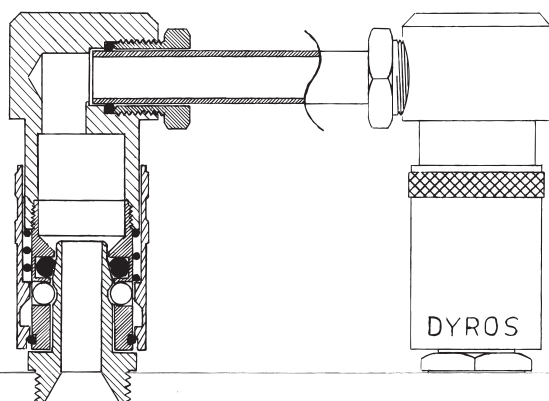

Výrobky DYROS mají dokonalou kvalitu zpracovanou do nejmenšího detailu

Rychlospojky pro temperování forem :

- max. tlak: 15 bar
- těsnící O-kroužek je ze speciálně vyvinutého Vitonu (FMP137449). Tepelná odolnost je v rozsahu teplot -25°C až +200°C (krátkodobě do 230°C). Viton je odolný vůči minerálnímu oleji, tuku, benzínu, uhlovodíku, metanu, acetylenu, etanu, propanu, atd. Viton je také odolný proti kyselinám, zásadám, vodním emulzím, horké vodě a páře
- rychlospojky mohou mít zabudovaný ventil, který těsně uzavírá rychlospojku i při nepatrných tlacích

Všechny rychlospojky jsou vyráběny také bez ventilu.

Za typovým označením přidejte písmena OV, např. LK 418 OV

Všechny rychlospojky je možné dodat v červené nebo modré barvě.


Za typovým označením přidejte písmena R ...červená nebo B...modrá, např.

LK 418 R...červená

LK 418 OV R


LK 418 B...modrá

LK 418 OV B



DYROS 40


- mosazné rychlospojky s vnitřním průměrem 9mm
- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny
- na vodu, tuky, vzduch, olej, atd.

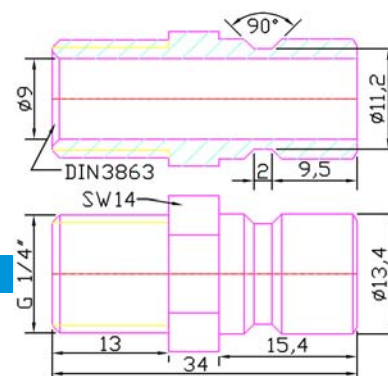

Nipl s vnějším závitem

G1/4"

G3/8"



Typ
N 414
(L = 34)
(SW = 14)

Typ
N 438
(L = 35)
(SW = 17)

Nipl s vnějším závitem


G1/8"

G1/4"

G3/8"

G1/2"


M10x1



Typ
N 418
(L = 28)
(SW = 14)
* vnitřní pr. 6 mm


Typ
N 412
(L = 33)
(SW = 22)
* vnitřní pr. 6 mm

Typ
N 410
(L = 28)
(SW = 14)
* vnitřní pr. 6 mm



Typ
VN 414
(SQ = 14)

Typ
VN 438
(SQ = 17)



Typ
N 418/100
(L = 100)
(SW = 14)
* vnitřní pr. 6 mm

Typ
N 414/100
(L = 100)
(SW = 14)

Typ
N 438/100
(L = 100)
(SW = 17)


Typ
N 410/100
(L = 100)
(SW = 14)
* vnitřní pr. 6 mm

Nipl s vnějším závitem a ventilem

G1/4"

G3/8"

G1/2"



Typ
N 414V
(L = 34)
(SW = 14)

Typ
N 438V
(L = 35)
(SW = 17)

Typ
N 412V
(L = 36)
(SW = 22)


Nipl s vnitřním závitem

G1/8"

G1/4"

G3/8"

G1/2"



Typ
NI 418
(L = 28)
(SW = 14)


Typ
NI 414
(L = 28)
(SW = 17)

Typ
NI 438
(L = 28)
(SW = 20)

Typ
NI 412
(L = 29)
(SW = 24)

Nipl s trnem na hadici

3/8"(9,5⁰) 1/2"(12,7⁰)



Typ
N 426
* vnitřní pr. 7 mm

Typ
N 428

Nipl s převlečnou maticí s vnitřním závitem a měděnou trubicou

d = 8 mm 10 mm



Typ
N 414/K8

Typ
N 438/K10



Typ
VN 414/K8

Typ
VN 438/K10

Nipl s mosaznou trubicou ø 14mm

L = 150mm 300mm 450mm



Typ
N 408/150

Typ
N 408/300

Typ
N 408/450

Bezpečnostní rychlospojky

Patent applied for



Jednoduché a funkční - aretační prstenec, kterým se normálně zajišťuje rychlospojka, je dále zajištěn závitovým prstencem.

Tato konstrukce znemožňuje rozpojit rychlospojku.

Speciální profil závitů umožňuje bezpečnou funkci i při znečištěném závitě.

Bezpečnostní varianta rychlospojky je dostupná u všech typů vyráběných rychlospojek.

V případě objednání, dopište za běžné označení rychlospojky písmeno S.

Rychlospojky pro agresivní prostředí



Nové ošetření povrchu zajišťuje dostatečnou odolnost v agresivním prostředí.

Při použití v laboratořích a potravinářském průmyslu je životnost přibližně o 50% větší než u běžných mosazných rychlospojek.

Povrchová úprava je v mnoha aplikacích stejně dobrá jako nerezová s tím rozdílem, že je mnohem levnější.


Tyto rychlospojky jsou dostupné u všech typů vyráběných rychlospojek.

V případě objednání, dopište za běžné označení rychlospojky písmeno H.

DYROS rychlospojková baterie

- vyvinuto pro plastikářský průmysl a chladicí kapaliny

Rychlospojková baterie umožňuje přehledný způsob zapojení hadic na formě a podstatné zkrácení hadic. Pokud je baterie součástí formy, nemusí se hadice při výměně formy vůbec rozpojovat. Je zde možnost prodeje pouze základního tělesa bez rychlospojek a osazení vlastními rychlospojkami.

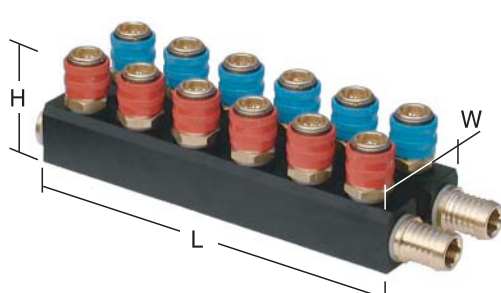Baterie s trnem pro hadici 3/4"		Rychlospojka	Výška (H)	Délka (L)	Šířka (B)	Typ
	Serie 6	4 + 4 modrá/rudá	64	145	66	KB6008/BR145
		6 + 6 modrá/rudá	64	215	66	KB6012/BR215
		8 + 8 modrá/rudá	64	285	66	KB6016/BR285
		10+10 modrá/rudá	64	355	66	KB6020/BR355
	Serie 10	4 + 4 modrá/rudá	71	145	66	KB1008/BR145
		6 + 6 modrá/rudá	71	215	66	KB1012/BR215
		8 + 8 modrá/rudá	71	285	66	KB1016/BR285
		10+10 modrá/rudá	71	355	66	KB1020/BR355
	Serie 30	4 + 4 modrá/rudá	64	145	66	KB3008/BR145
		6 + 6 modrá/rudá	64	215	66	KB3012/BR215
		8 + 8 modrá/rudá	64	285	66	KB3016/BR285
		10+10 modrá/rudá	64	355	66	KB3020/BR355
	Serie 40	4 + 4 modrá/rudá	64	145	66	KB4008/BR145
		6 + 6 modrá/rudá	64	215	66	KB4012/BR215
		8 + 8 modrá/rudá	64	285	66	KB4016/BR285
		10+10 modrá/rudá	64	355	66	KB4020/BR355
	Serie 80	2 + 2 modrá/rudá	96	98	66	KB8004/BR 98
		3 + 3 modrá/rudá	96	157	66	KB8006/BR157
		4 + 4 modrá/rudá	96	215	66	KB8008/BR215
	Serie 90	4 + 4 modrá/rudá	64	145	66	KB9008/BR145
		6 + 6 modrá/rudá	64	215	66	KB9012/BR215
		8 + 8 modrá/rudá	64	285	66	KB9016/BR285
		10+10 modrá/rudá	64	355	66	KB9020/BR355


DYROS přemostění

- vyvinuto specieně pro rozvody chladících médií

Pomocí přemostění DYROS můžeme provádět elegantní, bezpečné a technicky dokonalé rozvody chladících médií. Předností je jednoduchá montáž a žádné přebytečné hadice s nízkou životností. O-kroužek z Vitonu zabezpečuje vysokou provozní teplotu. Přemostění umožňuje křížení nad sebou a velice krátké smyčky.

Přemostění


Délku trubky
vypočítáme =
 $L1 - (2 \times L2)$

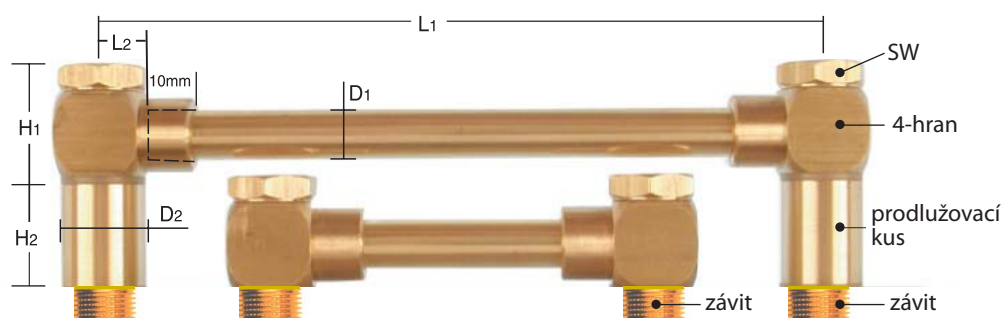

	L1	L2	H1	D1	SW	4-hran	vnitřní pr.	Typ
G 1/8"	125	7	21	8	14	14	6	B 1818/125
	250	7	21	8	14	14	6	B 1818/250
	500	7	21	8	14	14	6	B 1818/500
G 1/4"	125	8,5	24	10	17	17	8	B 1414/125
	250	8,5	24	10	17	17	8	B 1414/250
	500	8,5	24	10	17	17	8	B 1414/500
M 10 x 1	125	7	21	8	14	14	6	B 1010/125
	250	7	21	8	14	14	6	B 1010/250
	500	7	21	8	14	14	6	B 1010/500
M 14 x 1,5	125	8,5	24	10	17	17	8	B 4545/125
	250	8,5	24	10	17	17	8	B 4545/250
	500	8,5	24	10	17	17	8	B 4545/500

Prodlužovací kus	H2	D2	vnitřní pr.	Typ
G 1/8"	20	14	6	B 1818/20
G 1/4"	22	17	8	B 1414/22
M 10 x 1	20	14	6	B 1010/20
M 14 x 1,5	22	17	8	B 4545/22


Mosazná zátka s kuželovým závitem



Kůžel 1:16

D	L	SW	Typ
M 6 x 0,75	7	3	KP 2106
M 8 x 0,75	8	4	KP 2108
M 10 x 1	8	5	KP 2110
M 12 x 1,5	10	6	KP 2125
M 14 x 1,5	10	7	KP 2145
G 1/8"	8	5	KP 2118
G 1/4"	10	7	KP 2114
G 3/8"	10	8	KP 2138
G 1/2"	10	10	KP 2112


Mosazný hadičník

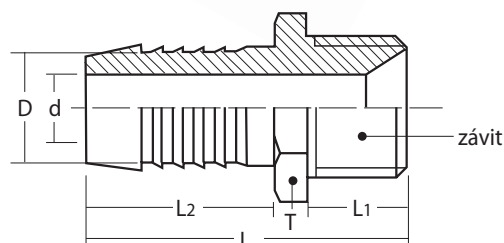



Závit	D	d	L	L1	L2	SW	Typ
M 8 x 0,75	3/8"	4,5	28	7	18	SW11	GS 0826
M 10 x 1	3/8"	6	28	7	18	SW 11	GS 1026
M 12 x 1,5	3/8"	6	30	9	18	SW 15	GS 2526
M 14 x 1,5	3/8"	6	30	9	18	SW 15	GS 4526
G 1/8"	3/8"	6	28	7	18	SW 11	GS 1826
G 1/4"	3/8"	6	30	9	18	SW15	GS 1426
M 12 x 1,5	1/2"	8	36	9	24	SW 15	GS 2528
M 14 x 1,5	1/2"	9	36	9	24	SW 15	GS 4528
M 16 x 1,5	1/2"	9	36	9	24	SW 17	GS 6528
G 1/4"	1/2"	9	36	9	24	SW 15	GS 1428
G 3/8"	1/2"	9	36	9	24	SW 17	GS 3828

Stejný hadičník s vnitřním šestihranem pro jednodušší montáž v nepříst. prostorech

nepríst. prostorch	D	d	L	L1	L2	T	Typ
G 1/2"	1/2"	10	36	9	24	Ø 24	GS 1228
G 1/2"	3/4"	13	36	9	24	Ø 24	GS 1219
M 24 x 1,5	3/4"	13	39	12	24	Ø 30	GS 2419
G 3/4"	3/4"	13	39	12	24	Ø 32	GS 3419

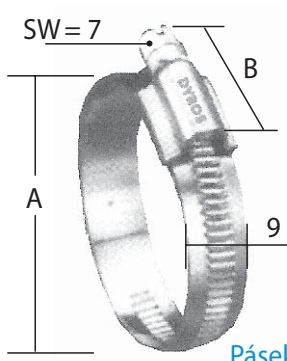
Hadicové spony	A [mm]	B [mm]	Balení	Typ
 galvanizovaná ocel Pásek: nerezová ocel AISI 410 Domeček: nerezová ocel AISI 430 Šroub: galvanizovaná ocel	9 - 14	22	50 ks	Galv 0914
	10 - 15	22	50 ks	Galv 1015
	10 - 19	22	50 ks	Galv 1019
	16 - 27	26	50 ks	Galv 1627
	23 - 35	26	50 ks	Galv 2335
	9 - 14	22	50 ks	INOX 0914
	10 - 15	22	50 ks	INOX 1015
	10 - 19	22	50 ks	INOX 1019
	16 - 27	26	50 ks	INOX 1627
	23 - 35	26	50 ks	INOX 2335

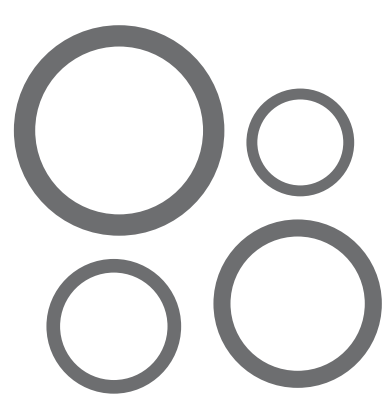
O-kroužek vyrobený z VITONU	Série	Pozice	Typ
Těsnící O-kroužky vyrobené z Vitonu. Těsnící O-kroužky jsou vyráběny exkluzivně pro DYROS ze speciálně vyvinutého Vitonu (FPM137449). Tepelná odolnost je v rozsahu teplot: - 25° C až + 200° (krátkodobě do + 230° C). Viton je odolný vůči minerálnímu oleji, tuku, benzínu, uhlovodíku, metanu, acetylénu, etanu, propanu atd. Viton je také odolný proti kyselinám, zásadám, vodním emulzím, horké vodě a páře. 	Série 6	Rychlospojka	609 V
	Série 6	Ventil	6528 V
	Série 10	Rychlospojka	609 V
	Série 10	Ventil	605 V
	Série 30	Rychlospojka	6100 V
	Série 30	Ventil	6528 V
	Série 40	Rychlospojka	6140 V
	Série 40	Ventil	609 V
	Série 80	Rychlospojka	6183 V
	Série 80	Ventil	6143 V
	Série 90	Rychlospojka	6123 V
	Série 90	Ventil	607 V

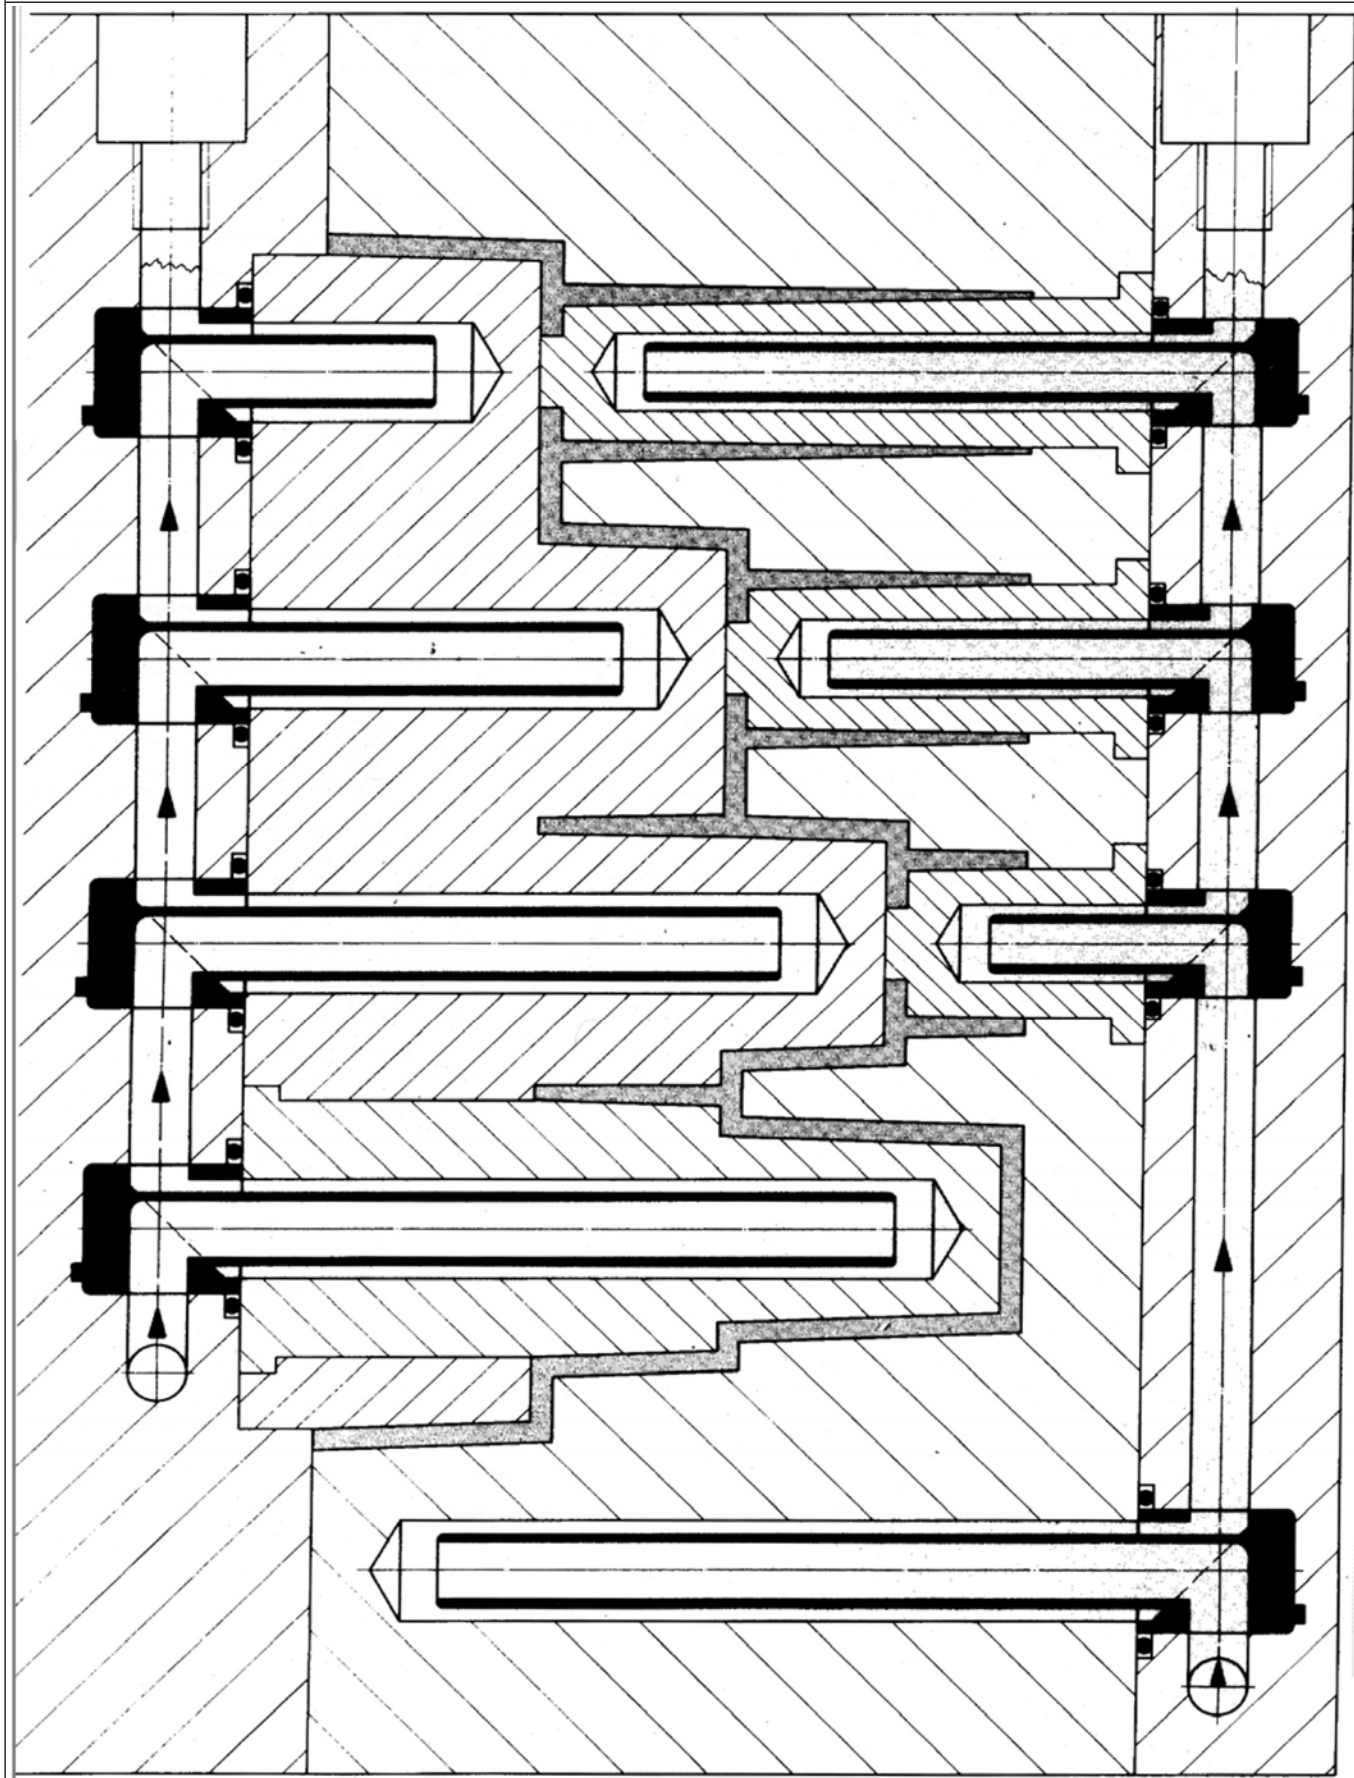

EN30 + ENE30 – temperační elementy

- O-kroužek je dodáván v sadě
- jiné délky jsou na přání

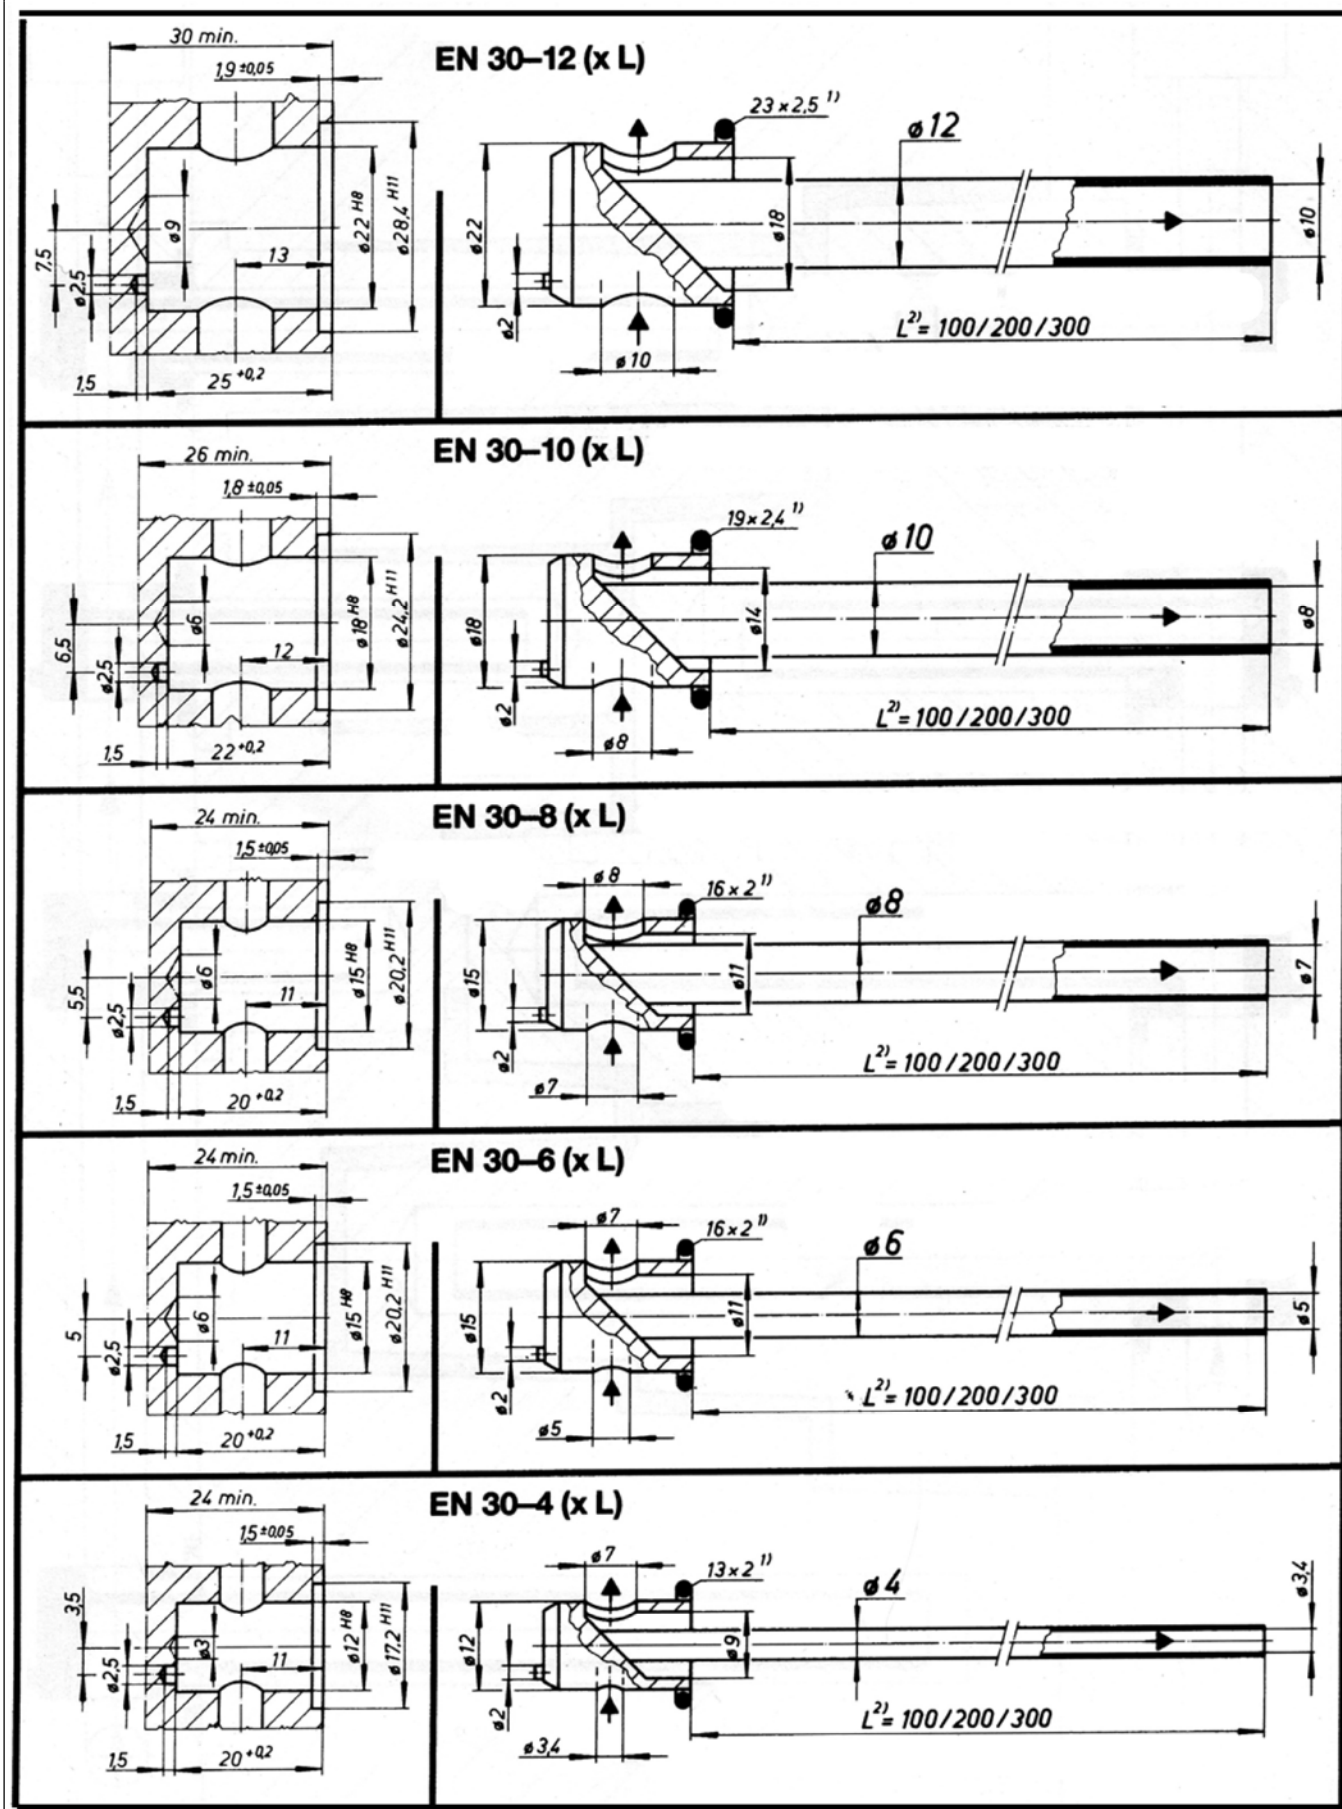

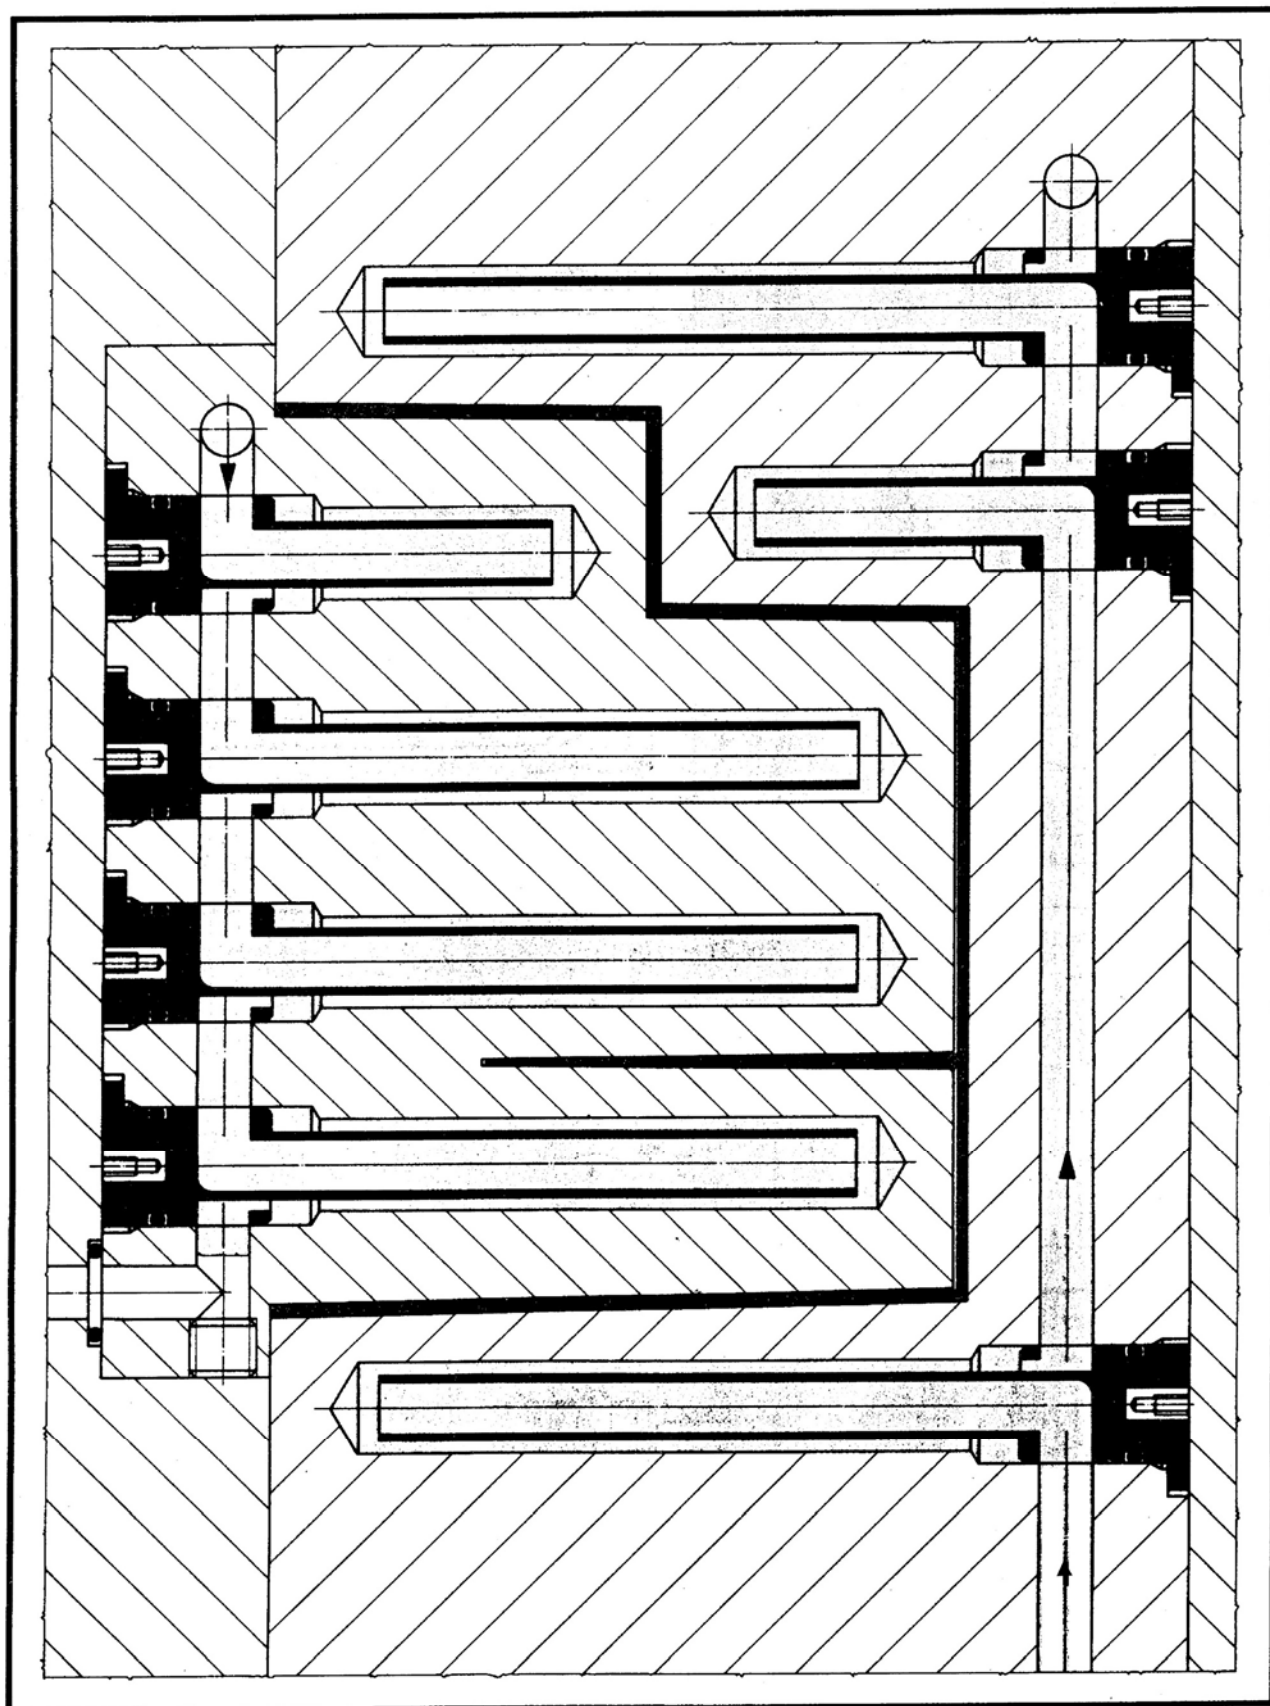

EN31 + ENE31 – temperační elementy

- O-kroužek je dodáván v sadě
- jiné délky jsou na přání

